



## Основные характеристики

<b>Модель:</b>	Колпачок SC-2622.20
<b>Ссылка на:</b>	чертеж № UCM001A8220
<b>Тип колпачка:</b>	Однокомпонентный
<b>Резьба:</b>	26/22мм, 3-х заходная резьба
<b>Принцип укупорки:</b>	«Seal» - обеспечивает верхнее и боковое укупоривание
<b>Предохранительное кольцо:</b>	Предохранительное полностью отрывное кольцо - остается на горлышке бутылки
<b>Материал колпачка:</b>	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
<b>Тип горловин бутылок:</b>	Стандарт горловин: CETIE GME 30.28

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для укупоривания бутылок только с негазированной водой. Допустимо азотирование (N<sub>2</sub>) воды с давлением менее 1 бара.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>Общий вес колпачка, гр</b>	0,96 ± 0,1
<b>Число боковых ребер:</b>	72
<b>Угол закручивания (до момента плотного закрытия) колпачка</b>	230° - 260°
<b>Статический момент закручивания укупоривающей головки, in lbs:</b>	13,5 ± 1,5
<b>Момент откручивания (мгновенный), in lbs</b>	11,0 ± 3,0
<b>Момент откручивания (через 24ч/72 ч при 22 °С), in lbs</b>	7,0 ± 3,0
<b>Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг</b>	15 ± 3
<b>SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление, бар</b>	- при давлении 2 бара в течение 1 минуты - нет потери давления (нет протечек)
<b>Цвет колпачка</b>	Бесцветный, белый, цветной
<b>Применение</b>	Перед применением колпачки необходимо выдержать при температуре не менее 18°С в течение 24 часов


## УПАКОВКА

<b>Упаковка</b>	Колпачки упакованы в мешки - вкладыши, в коробах на невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-пленкой.	
<b>Внутренние размеры короба, мм</b>	580 x 380 x 432	580 x 380 x 215
<b>Кол-во колпачков в коробе, шт:</b>	10 000	5 000
<b>Максимальный вес короба (брутто), кг:</b>	10,90	5,55
<b>Размер полного паллета, мм:</b>	1200 x 800 x 2350	1200 x 800 x 2350
<b>Кол-во коробов в паллете, шт:</b>	5 уровней по 4 короба = 20 коробов	10 уровней по 4 короба = 40 коробов
<b>Кол-во в паллете, шт:</b>	200 000	200 000
<b>Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг</b>	218,0 / 238,0	222,0 / 242,0
<b>Стандартная загрузка трака 82 куб.м.</b>	33 паллета	


!Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может изменять упаковку!

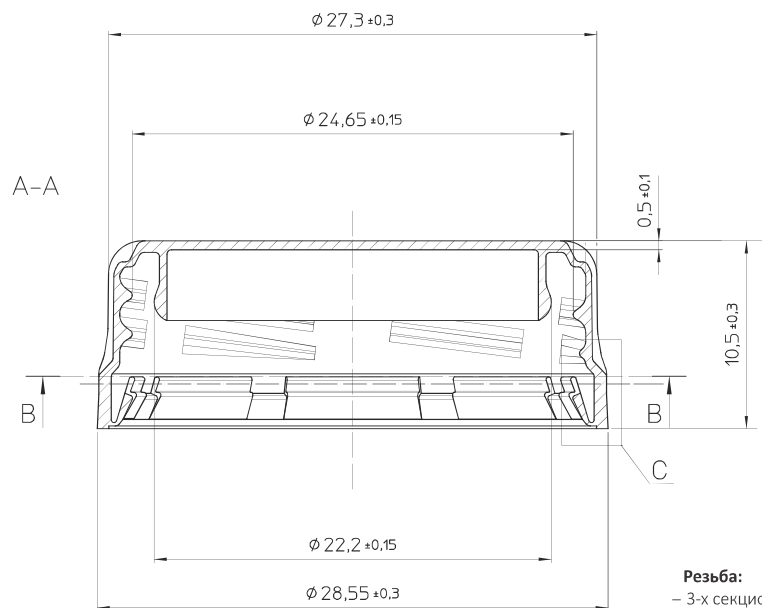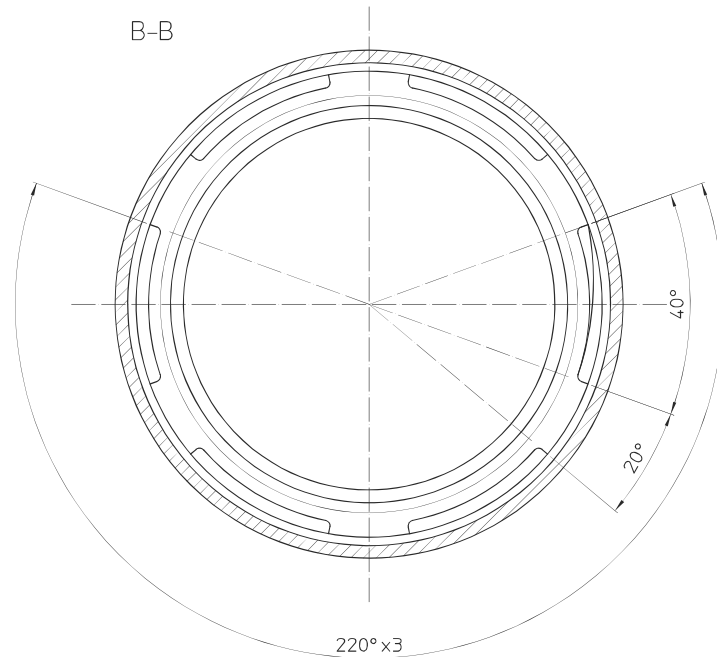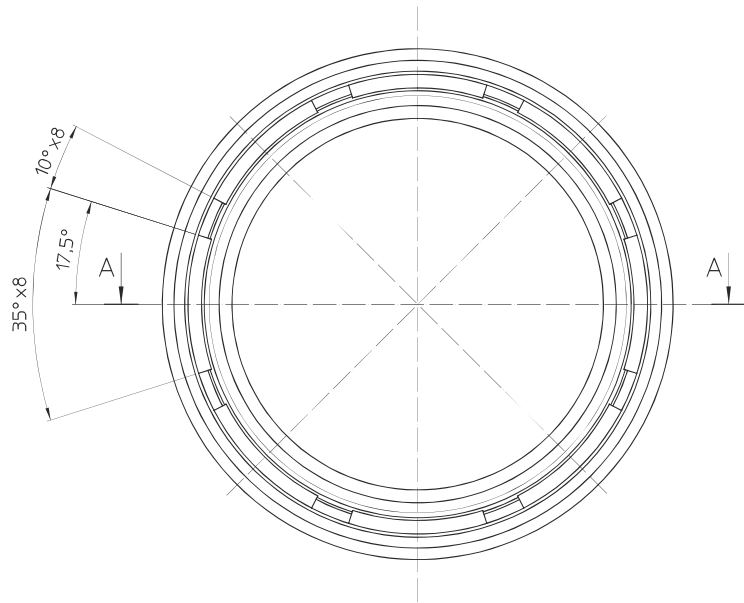

**Резьба:**  
 – 3-х секционная резьба  
 – шаг: 6,5 мм  
 – длина каждой секции резьбы 220°



Детализация рёбер (10:1)

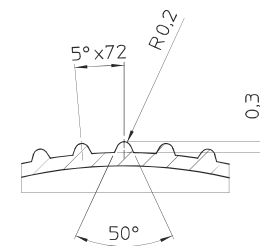

 <p><b>SAFE CAP®</b> НЕ БРОСАЙТЕ ПРОБКИ — ЭТО НАШИ ГОЛОВЫ</p>					ТУ 9299-003-56611595-2015				
					Колпачок однокомпонентный полимерный винтовой под горлышко 26/22 СЕТИЕ ГМЕ30,28			No.	Вес
<p style="text-align: center;"><b>тип SC-2622.20</b></p> <p>с отрывным предохранительным кольцом для укупоривания бутылок из ПЭТФ</p>					0,96+/-0,1 гр			2,5 : 1	
					Лист		Листов		
<p>Изм Лист № документа Подпись Дата</p> <p>Утвердил Лебедев С.Е.</p>					<p>Материал колпачка - полиэтилен низкого давления</p>			ООО "Сэйф Кэп"	